

MONTERINGSANVISNING



Belysning - levande miljöer, även på kvällen

Bender Flexilight är ett belysningsystem för din utemiljö. Sortimentet innehåller mycket attraktiva och strömsnåla glasstenar och spotlights i olika storlekar, särskilt anpassade till Benders markstenssortiment. De långlivade och robusta glasstenarna är lätt utbytbara för enkelt underhåll.

MONTERINGSANVISNING

Belysning

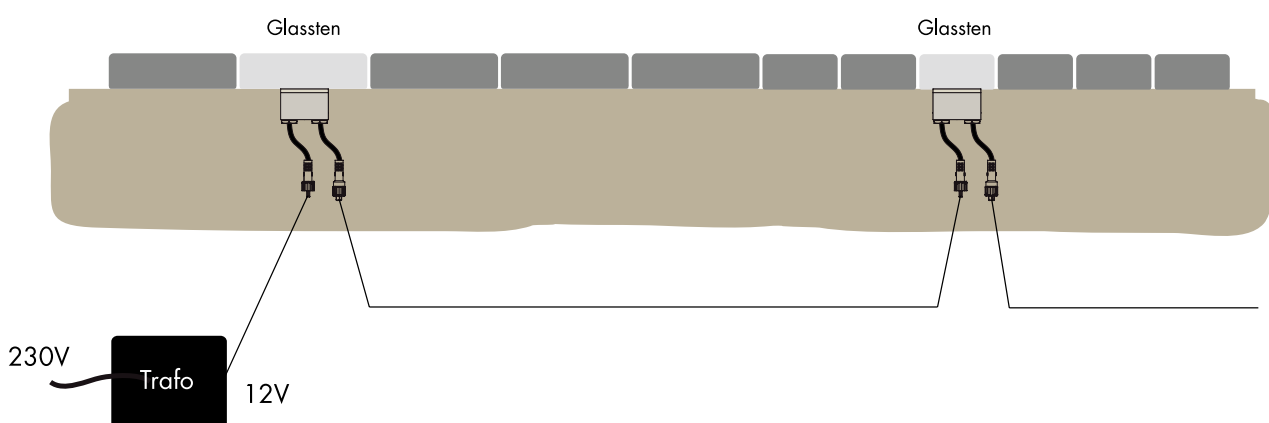


Bild 1. Kopplingsschema

Användning

Både kablar och lampor är försedda med snabbkoppling för enkel montering.

Den runda, tjocka silikonpackningen skall avlägsnas. Silikonpackningen ska endast användas när ingen ytterligare anslutning görs i sista slingan.

Montera alltid lamporna före anslutning av transformator. Observera att transformatorn inte skall placeras på marken.

Var noga med att foga med Bender Fogsand eller Bender Lithomex Easy mellan glassten och marksten. Det är också viktigt att markarbetet är gjort på ett korrekt sätt så att inte vatten blir stående runt kablarna, se vår monteringsanvisning *Läggning av marksten och plattor* på www.benders.se.

T-koppling

T-koppling kan med fördel användas för transformatorns 12V sida för förgrening höger/vänster. T-kopplingen går även att använda före skarv av förlägningskabel.



Bild 2. Kabel och T-koppling

Om T-koppling används gäller fortfarande total längd på kabel per transformator.

För installation av Bender belysnings Sortiment

På sekundärsidan (12V) rekommenderas följande:

Max 15W till 30 m kabellängd

Max 20W till 20 m kabellängd

Max 30W till 10 m kabellängd

VIKTIGT!

Notera att det på varje armatur följer ca 50 cm kabel som ska räknas med i den totala längden.

Känner du dig osäker vid installationen av Bender belysningsystem kontakta Benders eller behörig elektriker.