BENDERS DURCHFÜHRUNGEN

# Solardurchgangspfanne TT Mecklenburger

ART.-NR M848 ..

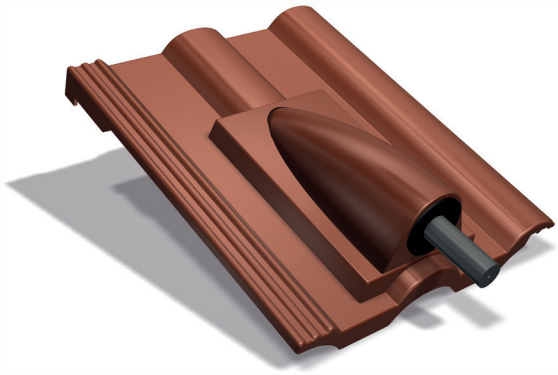

Die Solardurchgangspfanne TT Mecklenburger dient zur fachgerechten und regensicheren Durchführung von Rohrleitungen einer Solaranlage aus dem Gebäudeinneren bis über die Dachhaut der vorhandenen Dachdeckung.
Zum Lieferumfang gehören eine Grundpfanne mit aufgesetzter Kalotte. An deren Stirnseite befindet sich eine EPDM-Gummimanschette für Leitungdurchmesser bis maximal 69 mm.

**Verarbeitungshinweise:**
Bei Durchdringungen von Unterspann- und Unterdeckbahnen ist das Unterspannbahnelement (Art.-Nr. 089900) zur fachgerechten Ableitung von Tau- und Kondenswasser zu benutzen, damit keine Feuchtigkeit in das Innere der Dachkonstruktion eindringen kann. Eine Ummantelung der ankommenden Steigleitung mit Wärmedämmung, einschließlich Adapterübergang, ist fachlich notwendig. Zudem sind die Herstellervorgaben der verwendeten Unterspann-/Unterdeckbahnen und die zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Fachregeln und DIN EN Normen beim Anarbeiten an der entstandenen Durchdringung zu beachten. Es wird empfohlen (bei großen Sparrenlängen und Dachneigungen von mehr als 22°), die Solardurchgangspfanne vor Schnee- und Eislasten, mittels Schneefanggitter oder Schneestopper zu schützen.

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Material Grundpfanne | Kunststoff |
| Manschette | EPDM-Gummigemisch |
| Gewicht gesamt | 0,90 kg |
| Pfannenlänge | 420 mm |
| Pfannenbreite | 330 mm |
| Deckbreite | 300 mm |
| Lattenabstand | 315-345 mm |
| Regeldachneigung | 22° |
| Regensicherheit | ab 10° bis 45° (mit Hilfe von Zusatzmaßnahmen) |
| Leitungsdurchmesser | max. 69 mm |
| Lieferung | Einzellieferung |
| Farben | nach Produkt- & Preisliste |

ISO 9001
ISO 14001
QUALITÄTS und UMWELT ZERTIFIZIERT
BMG TRADA CERTIFIERING

BENDERS Deutschland GmbH | Gewerbestrasse 10 | 18299 Laage
**Tel:** +49 (0) 38454-550 | **Fax:** +49 (0) 38454-5514 | info.de@benders.se

Mehr über Benders:
www.benders.se