

# Firstendstein

ART.-NR. 0316 ..




Der Benders Firstendstein dient zur regensicheren, passgenauen, sowie fachgerechten Abdeckung des Firstlinien Abschlusses in Deckrichtung der bereits verlegten Firststeine.

Bei Einhaltung der Benders Verlegeanleitung und der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks gilt der Formstein als regensicher und es wird eine Garantie von 30 Jahren auf Wasserundurchlässigkeit, Frostbeständigkeit und Druckfestigkeit übernommen.

## Verarbeitungshinweise:

Der konische Firstendstein hat den zuvor montierten Firststein mit mindestens 40 mm zu überdecken und ist in dessen Firstklammer zu verlegen, sowie mit einer zusätzlichen bauseitigen Edelstahlschraube, im Durchmesser 4,5 mm, in die darunter befindliche Firstlatte bei einer Einschraubtiefe von mindestens 24 mm mechanisch zu befestigen (dafür ist ein Schraubloch am Ende des Firststeins bereits vorhanden).

Eine genügende Überdeckung der darunter liegenden bzw. der ankommenden Dachsteindeckung durch das First- oder Gratsystem muss gewährleistet sein. Vor Verlegung der Firststeine muss zudem für die fachgerechte Entlüftung der Ebene zwischen Dachstein und Zusatzmaßnahme die Benders First- und Gratrolle (Art.-Nr. 0916.. oder 0905..) verlegt werden.

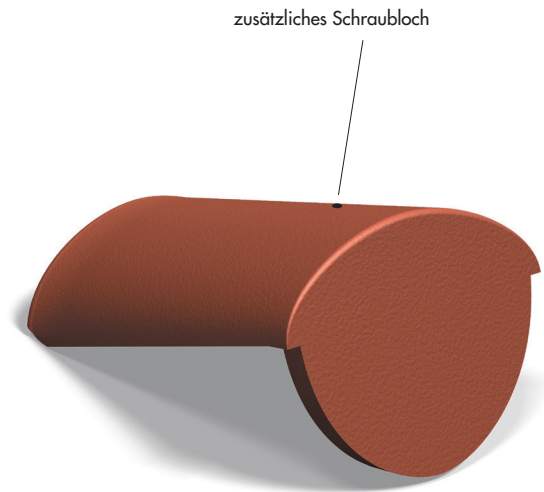

## Technische Daten:

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Material Formstein | Beton        |
| Farbe              | Acrylate     |
| Gewicht            | 3,90 kg      |
| Formsteinlänge     | 370 mm       |
| Formsteinbreite    | 230/250 mm   |
| Decklänge          | 260 – 330 mm |
| Giebelscheibe      | d = 230 mm   |

