

# PRODUKTBLAD

Nock- och valmtättningsrulle Soft-roll 300 mm


Art nr 0903xx



*Nock- och valmtättningsrulle Soft-roll är den perfekta tätningen förnock och valm, den tätar och ger ändå en god ventilation.*

- Snabb och lätt montering
- Passar alla takpanneprofiler
- Består av andningsnät i polyeten (PE) samt kanter i aluminium
- Utandningsarea ca 195 cm<sup>2</sup> per löpmetr


Underlaget skall vara torrt och dammfritt och temperaturen bör vara minst + 8° och upp till + 40°. Nock- och valmtättningsrullen kantklistras. Förvaras inomhus i + 5° till + 25°.

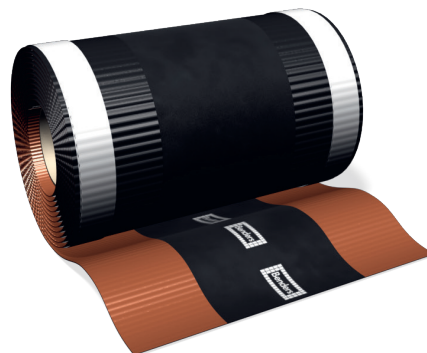

## Artikelinformation

Vikt	0,7 kg
Bredd	300 mm
Längd	5000 mm
Material	Polyeten (PE) samt aluminium
Färg	Svart (20) - RAL 9005 Tegelröd (24) - RAL 8004 Grå (37) - RAL 7005
Antal/kartong	4 st

**FÖR  
MONTERING,  
SE SEPARAT  
ANVISNING**

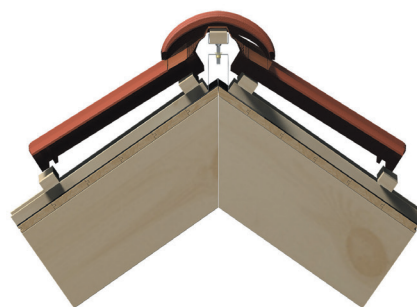

Luftning under pannorna är viktigt för att undvika fuktskador. Därför är det nödvändigt med bra avluftning i nock. Nock- och valmtättningsrullen ger bra avluftning och även en optimal täthet.