

PRODUKTBLAD

Snörasskydd Safe 2,1 m

Art nr 1724xx




Bender Safe är ett smartare och enklare taksäkerhetssystem.

Tätt och enkelt montage via vertikal infästning. Ryckprovad och godkänt på fasadhöjder över 4 m.

Snörasskydd monteras i takfoten för att förhindra att nerfallande snömassor från taket orsakar skada på personer eller saker i byggnadens närhet. Snörasskydd bör monteras obrutet längs hela takfallets längd. Detta för att inte infästningarna skall överbelastas vid snöras från större takyta än vad snörasskyddet avser.

Snörasskydd kombineras med Konsol Snörasskydd 1783xx samt fotplatta 170990/171090.

OBS! Finns även som 2x1,05 meterslängder (art nr 1704xx).

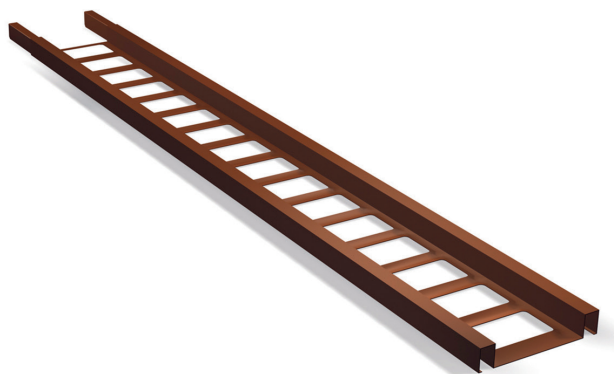

**FÖR
MONTERING,
SE SEPARAT
ANVISNING**

Artikelinformation

Vikt	3,55 kg
Material	Plåt
Färg	Svart (20), tegelröd (24), galvad (90)
Produktinfo	Säljs styckvis à 2,1 m

TAKSÄKERHETSBERÄKNING

1. TAKTYP
2. TAKFÄLLHÖJD
3. TAKSÄKERHET
4. ALTERNATIV
SUMMERING

◀ Bakåt

Nästa ▶

TAKSÄKERHET


Längder snörasskydd (m)
Ange längd i meter och klicka Enter.


Längder takbrygga (m)
Ange längd i meter och klicka Enter.


Längder nockbräcke (m)
Ange längd i meter och klicka Enter.

Taksäkerhetsberäknare

Med Benders Taksäkerhetsberäknare får du snabbt och enkelt hjälp med korrekt mängdning av din taksäkerhet. För snörasskydd tar programmet självklart hänsyn till takvinkel, takfall och snözon.

benders.se/support/taksakerhetsberakning/



**KOLLA IN
VÅRA QR-KODER
FÖR SNABBARE
HJÄLP**