

BENDERS **MURBLOCK** | LÄTTKLINKERPRODUKTER

ETT KOMPLETT SYSTEM

Bender LECA Block



Sulkt av fördelar

I över sextio år har byggbranschen försetts med naturliga, hållbara och sunda lösningar av LECA.

DESIGNPRINCIPER OCH ANVÄNDNING AV MANUALEN

Ett komplett system

LECA block är ett komplett system som ger ett rationellt sätt att mura grunder, källarväggar och robusta ytter- och innerväggar. Att mura med LECA block går snabbare med betydligt mindre belastning på kroppen än traditionell murning.

Lätta lyft – snabb murning

LECA block är kortare och lättare än traditionella murblock. LECA block i de större bredderna är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga. Själva arbetsmomenten förenklas genom att blocken har not och spont. Detta underlättar arbetet och sparar tid eftersom det inte krävs någon inpassning. Blocken hamnar rätt redan från början.

Hjälpmedel och bruk

Murarlådorna effektiviserar appliceringen av murbruket. När murarlådan fylld med bruk dras den med ett enkelt handgrepp över blockraden. Bruket läggs ut snabbt och i rätt mängd. Ett pumpbart tunnfofsbruk, Flexoheft, och speciella murarlådor som effektiviserar arbetet hör till systemet. Murarlådor finns för både breda och smala block.

Not och spont förenklar


LECA block har not och spont. Det förenklar arbetet, sparar tid och blocken hamnar rätt från början.

Mindre åtgång av murbruk

Utan stötfog och med tunnare liggfog, minskar åtgången av bruk.

Kortare och lättare

Leca block är kortare än traditionella block och försedda med hål. Det ger lägre vikt, enklare hantering och minskad belastning på kroppen.

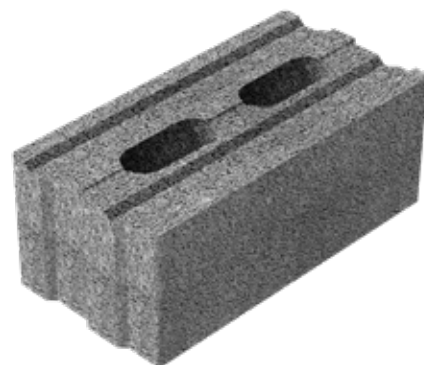

LECA block ger en beständig och robust väggkonstruktion. Den har stor lastbärande förmåga som kan förstärkas ytterligare med armering.

LECA lättklinker är bränd expanderad lera, ett helt oorganiskt och naturligt material. Materialet avger inga hälsofarliga emissioner. Detta ger ett gott inomhusklimat inte minst för små barn och allergiker.



Informationen i denna broschyr innehåller allmänna råd/synpunkter. Vid varje arbete råder olika omständigheter/förutsättningar som Benders Sverige AB inte har kunskap om. Benders kan därför inte ta på sig något ansvar för konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden utöver vad vi specifikt åtar oss enligt våra gällande produkt- och säkerhetsdatablad, se www.benders.se

1. UTFÖRANDE

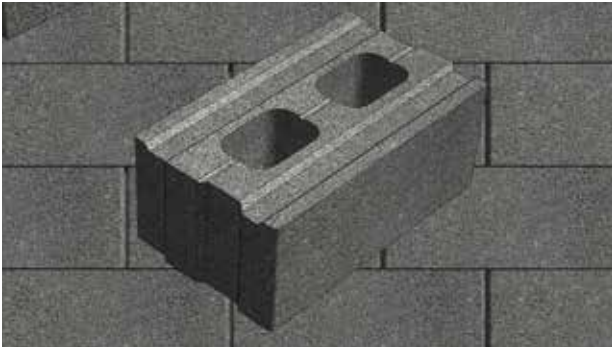


BILD 1. Block för grunder och källarväggar finns i bredderna 200, 250, 300 och 350 mm.

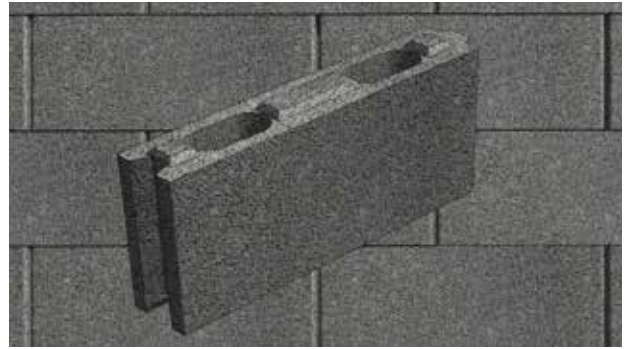


BILD 2. Block för innerväggar finns i två bredder: 95 och 125 mm. Raka innerväggsblock finns också i 150 mm bredd.



BILD 3. Balkarna finns i längderna 1500, 2400, 3000 och 3900 mm.



BILD 4. Vägprofilen förenklar arbetet och förankringen till anslutande väggar. Den kan också användas över mindre öppningar.



BILD 5. I programmet ingår också bistål för armering och LECA vajernätsarmering .



BILD 6. Enkla installationer. VP-rör kan dras vertikalt i stenens hål eller horisontellt i liggfogen.



HUVUDKONTOR

Benders Sverige AB
Box 20

535 21 Kvänum

Besöksadress: Edsvära

Tel: 010-888 00 00

E-post: info@benders.se

Hemsida: www.benders.se

