


PRODUKTBLAD

Roadblock 650


Barriär Roadblock 650

ROADBLOCK 650 är en temporär barriär som är testad och godkänd enligt standard SS-EN 1317-2 i T1, T2 & T3. Roadblock 650 har tagits fram för att tillgodose de krav myndighet och bransch har på säkerhet, användarvänlighet och livslängd på långsgående temporära barriärer. Produkten är både lättarbetad och flexibel, utan att frångå sitt huvudsakliga syfte - att skydda både trafikanter och vägarbetare. Alla utsatta sidor är stålbeklädda för att skydda barriärerna från yttre våld som kan uppstå vid ex. lastning eller montering. Även tryckplåtar för att kunna förflytta barriären i sidled utan att förstöra betongen, samt fler praktiska funktioner som tyngdpunktsmarkering och 3 st spår för lyftsax. Barriären har dessutom ett unikt låssystem utan lösa delar. Det möjliggör att kranföraren själv kan montera produkten och därav minimeras även risken för klämskador.


TILLBEHÖR
FINNS PÅ
BENDERS.SE

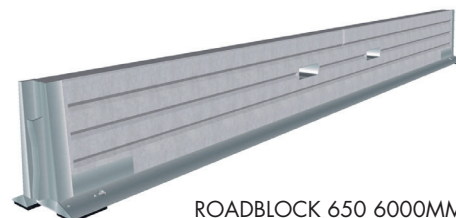

ROADBLOCK 650 6000MM

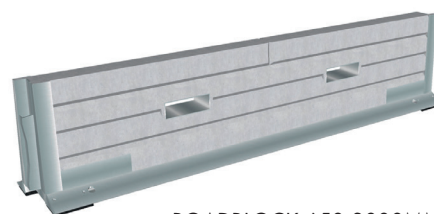

ROADBLOCK 650 3000MM

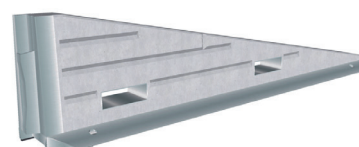

ROADBLOCK 650 AVSLUT 3000MM



ROADBLOCK 650 1000MM

SPECIFIKATION

ROADBLOCK 650 6000mm	Oförankrad				Förankrad
Kapacitetsklass enl SS-EN 1317	T1	T2	T3	T3	T3
Arbetsbreddsklass/ Arbetsbredd	W1	W2	W2	W4	W2
Dynamisk deflektion (M)	0,09	0,38	0,39	0,70	0,38
Skaderiskklass	A	A	A	A	A
Minsta installationslängd (M)	72	60	108	72	72
Barriärlängd (M)	6	6	6	6	6
Barriärbredd (M)	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Barriärhöjd (M)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Enhetsvikt (KG)	1700	1700	1700	1700	1700

ROADBLOCK 650 3000mm	Oförankrad	Förankrad
Kapacitetsklass enl SS-EN 1317	T3	T3
Arbetsbreddsklass/ Arbetsbredd	W4	W3
Dynamisk deflektion (M)	0,7	0,7
Skaderiskklass	A	A
Minsta installationslängd (M)	108	72
Barriärlängd (M)	3	3
Barriärbredd (M)	0,45	0,45
Barriärhöjd (M)	0,65	0,65
Enhetsvikt (KG)	850	850

ROADBLOCK 650 1000mm	Oförankrad
Kapacitetsklass enl SS-EN 1317	T3
Arbetsbreddsklass/ Arbetsbredd	W5
Dynamisk deflektion (M)	0,9
Skaderiskklass	A
Minsta installationslängd, oförankrad (M)	72
Barriärlängd (M)	1
Barriärbredd (M)	0,45
Barriärhöjd (M)	0,65
Enhetsvikt (KG)	330