Traufkamm

ART.-NR. 092020

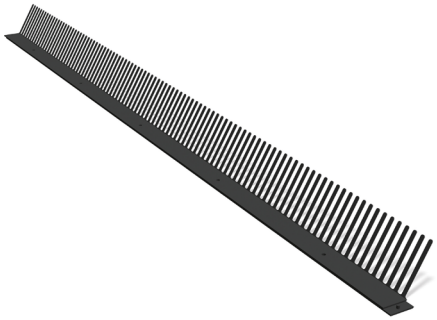

Der Traufkamm gewährleistet eine zusätzliche Luftzufuhr/Belüftung der Luftebene zwischen Dachsteindeckung und Zusatzmaßnahme (Unterdeckbahn, Unterdach). Die Traufkamm besteht aus UV-resistenten Kunststoff und passt sich dem verlegten Dachsteinprofil durch die Fächerung des Kammes bestens an.

Verarbeitungshinweise:
Der Traufkamm wird mittels mindestens korrosionsgeschützter Nägel/Schrauben im Traufbereich der Dachdeckung auf der dortigen Traufbohle aus Holz befestigt und schützt zudem vor Vogeleinflug. Der Traufkamm ist so zu platzieren, dass die Kammenden nicht am Steinfuß der Dachsteine hinaus ragen.

Technische Daten:

Material	Kunststoff
Gewicht	0,06 kg/Stück
Länge	1000 mm
Breite	55 mm
Lieferung	Einzellieferung
Farben	nach Produkt- und Preisliste

ISO 9001
ISO 14001
QUALITÄTS und UMWELT ZERTIFIZIERT
BMG TRADA CERTIFIERING

BENDERS Deutschland GmbH | Gewerbestrasse 10 | 18299 Laage
Tel: +49 (0) 38454-550 | **Fax:** +49 (0) 38454-5514 | info.de@benders.se