

PRODUKTBLAD

Nocktättningsremsa

Art nr 093110




Nocktättningsremsa används för att hindra regn att tränga in mellannockpannornas överlappning.

Används till raka nockpannor och appliceras där nockpannorna går inom lott för att öka nockens täthet. Åtgång 1 st/nockpanna.

Vid läggning med Ventinock skall Nocktättningsremsa användas till nockpannorna.

Säljs arkvis, 7 remсор/ark.

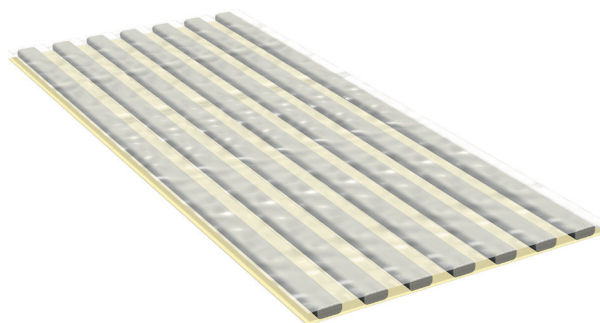

Artikelinformation

Vikt	0,04 kg
Färg	Grå
Antal/kartong	12 ark/84 remсор